



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM NHL-KP 0.6

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM NHL-KP 0.6 yra paruoštas sausas skiedinys pagal DIN EN 998-1 smėlio, kalkių (labai hidraulinių kalkių) ir hidraulinių priedų, taip pat priedų, skirtų geresniam apdorojimui ir sukibimui, pagrindu. Stiprumas atitinka skiedinio kategoriją CS II arba PII pagal DIN V 18550.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

KEIM NHL-KP 0.6 yra kalkinis smulkus tinkas, skirtas dengti rankomis ir įrengimais, naudojamas kaip apdailos tinkas viduje, lauke ir drėgnose vietose. KEIM NHL-KP 0.6 taip pat tarnauja kaip sukibimo tiltas vėlesniems kalkiniams tinkams. KEIM NHL-KP 0.6 ypač tinka istoriniams renovacijos ir atnaujinimo darbams bei biologiškai orientuotoms gyvenamosioms patalpoms.

Tinka naudoti ant visų įprastinių pagrindo sluoksnių, bet ne ant: gipsinio tinko; plast-elastinių dangų; besimuiluojančių paviršių

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- puikios darbo savybės
- geras dirbamumas įrenginiais
- patikimas pastatų biologijos požiriu
- pralaidus
- nedegus (A2-s1,d0)

PRODUKTO SAVYBĖS

- Maksimalus grūdėtumas: 0,6 mm

KLASIFIKACIJA

- Vandens įgeriamumo klasė: W2
- Bandymo standartas (vandens įgeriamumas): DIN EN 1015-18
- Šilumos laidumo koeficientas λ_{10} , sausas, matinis P=50%: 0,82 W/(mK)
- Šilumos laidumo koeficientas λ_{10} , sausas, matinis P=90%: 0,89 W/(mK)
- Vandens garų pralaidumo koeficientas (μ): ≤ 25
- Gniuždymo stipris: CS II (1,5 – 5,0 N/mm²)
- Bandymo standartas (gniuždymo stipris): DIN EN 1015-11
- Sukibimo tempimo stipris: $\geq 0,08$ N/mm²
- Bandymo standartas (sukibimo tempimo stipris): DIN EN 1015-12
- Sukibimo tempimo stiprio lūžio modelis: A, B, C
- Klasifikacija pagal: DIN EN 998-1
- Tinko tipas: GP

SPALVOS

Natūrali balta

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, tvirtas, be sukibimą mažinančių likučių ir neturi būti per daug įgeriantis. Atskyrimo medžiagos, pvz., klotinių alyvos likučiai ant betoninių paviršių, turi būti pašalintos tinkamomis priemonėmis. Didelius nelygumus išlyginti tinkama tos pačios rūšies medžiaga.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu $\geq +5^{\circ}\text{C}$. Negalima naudoti esant tiesioginei saulei arba ant saulės įkaitintų paviršių. Dengiami paviršiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginės saulės, vėjo ir lietaus darbo metu ir po jo.

MEDŽIAGOS PARUOŠIMAS

KEIM NHL-KP 0.6 maišomas su apie 7,0 - 8,0 L (kiekis vienam maišui) švaraus vandens su elektriniu maišytuvu iki standžios plastinės konsistencijos be gumulų ir leisti trumpai subręsti. Negalima maišyti jau sustingusios medžiagos su vandeniu. Dengimas gali būti atliekamas rankiniu būdu, naudojant nuolatinį maišytuvą arba tinkavimo įrengimą.

SĄNAUDOS

Apie 1,2 kg/m²/1 mm.

Tai yra orientacinės medžiagos sąnaudos ant lygaus paviršiaus. Tikslios sąnaudos turi būti nustatytos atliekant bandymus darbo vietoje.

NAUDOJIMAS

KEIM NHL-KP 0.6 dengiamas plienine mentele ir pirmajame darbo etape išlyginamas iki gero padengimo.

SLUOKSNIŲ STORIAI

Naudojant kaip galutinį apdailos tinką, sluoksnio storis 2 - 5 mm.

Naudojant kaip sukibimo tiltą, pvz., ant lygaus betono, KEIM NHL-KP 0.6 dengiamas apie 5 mm storio, gerai sušiuurkštinti, leisti sustingti 1-2 dienas.

Naudojant kaip armavimo sluoksnį, sluoksnio storis - apie 6 mm.

ARMAVIMAS

Tolygiai užtepti KEIM NHL-KP 0.6. Įdėti KEIM Glasfaser-Gittermatte (tinklelis), perdengti 10 cm sandūrose ir padengti KEIM NHL-KP 0.6 šlapias ant šlapio. Reikiamus įpjovimus tinklelyje reikia uždengti papildoma audinio juostele. KEIM Glasfaser-Gittermatte (tinklelis) turi būti dedamas į viršutinį trečdį ir visiškai paniręs tinke. Kampų zonose pastato ertmėse papildomai įdėti KEIM Diagonalarmierung.

GALUTINIS TINKAS

Naudojant KEIM NHL-KP 0.6 kaip galutinį apdailos tinką, pakankamai sutvirtėjęs paviršius gali būti apdirbamas kempine. Taip pat galimas tekstūravimas arba išplovimas. Taip pat galimas laisvas formavimas, modeliavimas, purškimas.

Žemės zonose naudoti kaip apdailos tinką tik tuo atveju, jei tinkamai apsaugota nuo vandens stambaus žvyro zona.

PRIEŽIŪRA PO DARBO

KEIM NHL-KP 0.6 turi būti apsaugotas nuo per greito išdžiūvimo dėl saulės ar vėjo, jei reikia, laikomas drėgnas.

APDAILA

KEIM NHL-KP 0.6 galima dažyti visomis KEIM dažų sistemomis ir dengti plokštėmis arba plytelėmis. Dažant KEIM Purkristalat dažais, visais atvejais turi būti minimalus 5 mm sluoksnio storis. Pastaba: Prieš dažant, atkreipti dėmesį į džiūvimo laiką.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius, įrengimus ir maišytuvus valyti vandeniu iškart po naudojimo. Sukietėjus galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

5. PAKUOTĖ

KIEKIS	MAT. VNT.	KIEKIS PALETĖJE	PAKUOTĖS TIPAS
25	kg	42	maišas

6. LAIKYMAS

MAKS. LAIKYMO LAIKAS	LAIKYMO SĄLYGOS
12 mėnesių	sausai

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

Atliekų pašalinimo informacijos žiūrėti Saugos duomenų lape (skyrius 13).

Atliekų kodas: 17 01 01

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

Žiūrėti Saugos duomenų lapą.


GISCODE: ZP 1

9. BENDRA INFORMACIJA

Uždengti nedengiamus paviršius, ypač stiklą, keramiką ir natūralų akmenį. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens.

Draudžiama maišyti su ne sistemos produktais arba kitais pašaliniais priedais.

10. SERTIFIKATAI IR KOKYBĖS ŽENKLAI

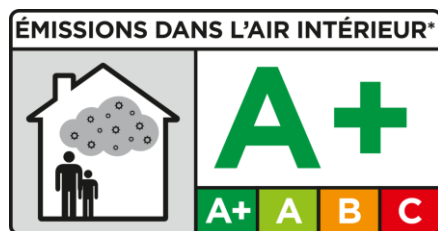

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkant mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasilieiname teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.

Keimfarben GmbH nėra atsakinga už vertimo į lietuvių kalbą tikslumą. Prašome žiūrėti medžiagų techninius aprašymus originalia (vokiečių) arba anglų kalbomis internetinėje svetainėje www.keim.com.