



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM LIGNOSIL®-INCO

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Lignosil-Inco – tai novatoriški silikatiniai dažai, skirti vidaus medienai ir medienos pagrindu pagamintoms medžiagoms. KEIM Lignosil-Inco išsaugo natūralias medienos higroskopines savybes ir taip užtikrina natūralų bei malonų patalpų klimatą. KEIM Lignosil-Inco yra įvertinti sertifikatais Cradle to Cradle Certified® Silver ir C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

Skirti pilno dengiamumo ir glazūros silikatinio dažų sluoksniams medienos ir medienos pagrindu pagamintų medžiagoms vidaus patalpose.

Netinkami ant:

mechanškai įtemptiems paviršiams; horizontaliems / pasvirusiems aplinkos poveikio veikiamiems paviršiams; maumedžiui.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- ypač ekonomišką pakartotinis dažymas
- Cradle to Cradle Certificate®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- puikus sukibimas
- nesudaro plėvelės
- nuo pilnai dengiančio iki skaidraus užbaigimo
- minerališkai matiniai
- mažas poveikis gamtai
- pralaidūs
- neprilygstamai stabili spalva
- absoliučiai neblunkantys
- absoliučiai atsparūs UV spinduliams
- nėra pavojingų emisijų (pagal bandymų sertifikatą)
- nėra pridėtinių tirpiklių
- nėra pridėtinių biocidų
- nėra pridėtinių konservantų
- nėra pridėtinių plastifikatorių
- bekvapiai

PRODUKTO SAVYBĖS

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Tankis: | apie 1,2 – 1,4 g/cm ³ |
| • Organinių medžiagų kiekis: | < 5% |
| • pH: | apie 11 |
| • Spalvos atsparumas: | A1 |
| (Spalvos kodas pagal BFS nurodymų lapą Nr.26) | |

SPALVOS

Balta, tonuojami tik su grynais mineraliniais ir atspariais šviesai pigmentais. Visus spalvų atspalvius galima maišyti tarpusavyje. Pastaba: dėl sistemos ypatybių spalvų atspalviai 9001–9010 skiriasi nuo pateiktų KEIM Exclusiv spalvų paletėje.

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, sausas, švarus ir be sukibimų mažinančių likučių. Medienos dažų atveju dėl medienos sudėtinių dalių gali pakisti spalva. Žr. KEIM Lignosil-Scudo techninį duomenų lapą.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu $\geq +5^{\circ}\text{C}$.

SĄNAUDOS

Apie $0,2 \text{ L/m}^2/2$ sluoksniai.

Tai yra orientacinės medžiagos sąnaudos ant lygaus paviršiaus. Tikslios sąnaudos turi būti nustatytos atliekant bandymus darbo vietoje.

NAUDOJIMAS

KEIM Lignosil-Inco gali būti dažomi teptuku, voleliu arba purškiant (galvutės dydis ≥ 417). KEIM Lignosil-Inco visada reikia dažyti 2 sluoksniais. Viršutinis sluoksnis tepamas po to, kai pirmasis dažų sluoksnis išdžiūsta, anksčiausiai po 24 valandų. Norint gauti nepermatomą dangą, „KEIM Lignosil-Inco“ reikia dažyti neskiestą. Glazūruojančias dangas galima gauti skiedžiant KEIM Lignosil-Inco su KEIM Lignosil-Inco-DL. Rekomenduojamas maišymo santykis nuo 1:1 iki 1:20 (KEIM Lignosil-Inco : KEIM Lignosil-Inco-DL).

Pastaba: KEIM Lignosil-Inco spalvos efektas priklauso nuo medienos rūšies, pagrindo pobūdžio ir dengimo būdo ir gali būti nustatytas tik atlikus bandymus. Medienos dangų atveju spalva gali pakisti dėl medienos sudedamųjų dalių. Prašome žiūrėti KEIM Lignosil-Scudo techninį duomenų lapą!

DŽIŪVIMO LAIKAS

Dengti galima anksčiausiai po 24 valandų (esant 23°C ir 50% santykinei drėgmei). Esant didesnei santykinei drėgmei, sluoksnio storiui ir/arba mažesnei temperatūrai, atitinkamai ilgėja džiūvimo laikas.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.

5. PAKUOTĖ

KIEKIS	MAT. VNT.	KIEKIS PALETĖJE	PAKUOTĖS TIPAS
20	L	22	metalinis kibiras
5	L	70	metalinis kibiras
2,5	L	160	metalinė skardinė
1	L		metalinė skardinė

6. LAIKYMAS

MAKS. LAIKYMO LAIKAS	LAIKYMO SĄLYGOS
12 mėnesių	vėsiai atspariai nuo šalčio tvirtai uždaryta talpa saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

Atliekų pašalinimo informacijos žiūrėti Saugos duomenų lape (skyrius 13).

Atliekų kodas: 08 01 12

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

Žiūrėti Saugos duomenų lapą. ES ribinė vertė šiam produktui (A/d kat.): 130 g/l .

Šiame produkte yra: 0 - 2 g/l LOJ.


GISCODE:

9. BENDRA INFORMACIJA

Uždengti nedengiamus paviršius, ypač stiklą, keramiką ir natūralų akmenį. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens.

Draudžiama maišyti su ne sistemos produktais arba kitais pašaliniais priedais.

10. SERTIFIKATAI IR KOKYBĖS ŽENKLAI

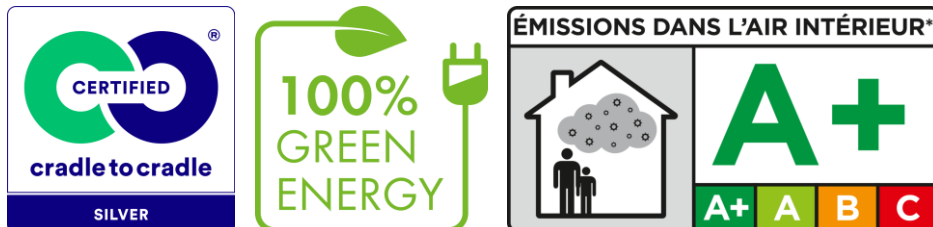

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkant mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasilieiname teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.

Keimfarben GmbH nėra atsakinga už vertimo į lietuvių kalbą tikslumą. Prašome žiūrėti medžiagų techninius aprašymus originalia (vokiečių) arba anglų kalbomis internetinėje svetainėje www.keim.com.